

MAXXA[®]
HEATING & COOLING

LIVE
DIFFERENT

V5 

Sortiment von Wärmepumpen mit dem Kältemittel R32

Entwickelt für Anwendungen im Wohn- und Gewerbebereich, bietet sie außergewöhnliche Leistung und Umweltfreundlichkeit – die beste Wahl für kompromisslosen Komfort.



ENTWICKELT, HERGESTELLT UND GARANTIERT IN ITALIEN

V5

Dank der **Full-Inverter-Technologie**, hocheffizienter Verdichter und des Einsatzes des **Kältemittels R32 mit niedrigem GWP** gewährleisten die Wärmepumpen der V5-Baureihe hohe Leistungen, niedrigen Energieverbrauch und einen zuverlässigen Betrieb unter allen klimatischen Bedingungen.


Für besonders anspruchsvolle Installationen sind verschiedene **Schalldämmversionen verfügbar**, die entwickelt wurden, um die Geräuschemissionen zu

minimieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die V5-Baureihe nutzt umfassend die Technologie bürstenloser DC-Motoren, die bei Verdichtern, Umwälzpumpen und Ventilatoren eingesetzt wird.

Zusätzlich kommt bei den Verdichtern die Inverter-Technologie zum Einsatz, die eine sehr hohe Energieeffizienz sowie eine große Modulationsfähigkeit der abgegebenen Leistung sicherstellt.

Die Baureihe zeichnet sich aus durch:

- Große Auswahl verfügbar: **28 Modelle**, mit Leistungen von 6 kW bis 70 kW
- Hohe Energieeffizienz bis zur **Klasse A+++**
- Hohe Modularität mit **Kaskadensteuerung bis zu 7 Einheiten**
- Fortschrittliche Steuerung, vorbereitet für die Integration mit Hausautomations- und Gebäudeautomationssystemen.
- Bauqualität **Made in Italy**, ein Synonym für Zuverlässigkeit.



R32
REFRIGERANTE





Winterheizung

Die Produktreihe gewährleistet einen komfortablen Winterbetrieb und vereint hohe Energieeffizienz mit äußerster Benutzerfreundlichkeit.




Sommerliche Erfrischung

Die Erzeugung von Kaltwasser für die Sommerklimatisierung erfolgt effizient und gewährleistet hohe Leistungswerte.



Brauchwarmwasser

Die Warmwasserbereitung, die traditionell Verbrennungssystemen anvertraut ist, kann von den Wärmepumpen der Baureihe gewährleistet werden.

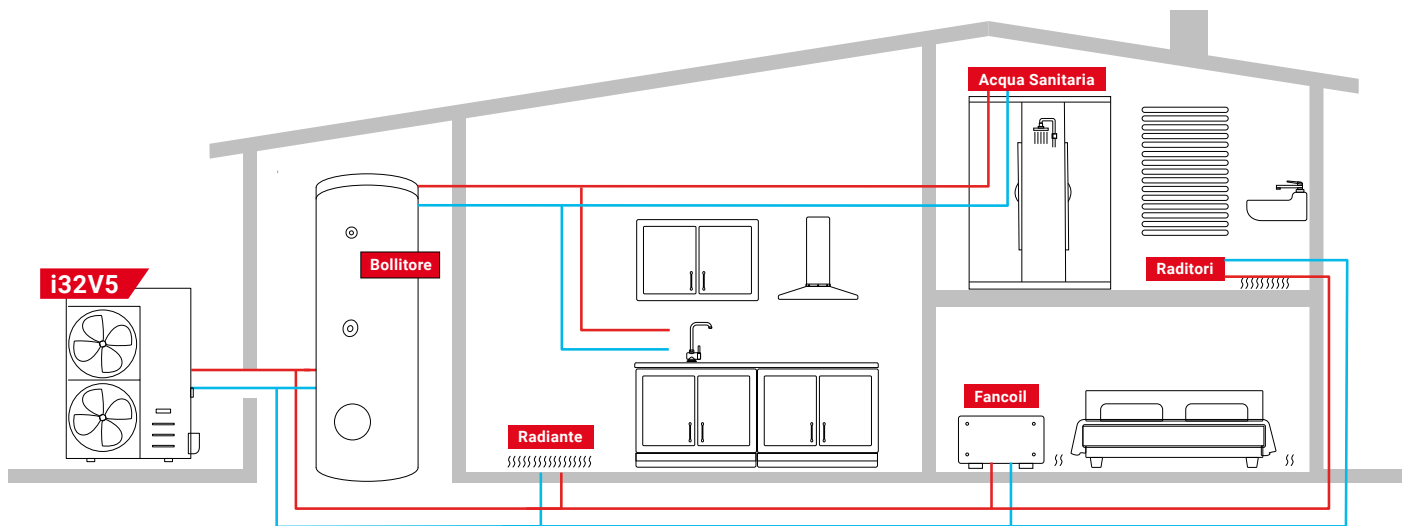

Vielseitigkeit ohne Grenzen

Die V5-Baureihe ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Fußbodenheizungen, Gebläsekonvektoren oder wandmontierte Strahlungssysteme.

Leise und effizient

Die V5-Baureihe arbeitet mit einem reduzierten Geräuschpegel und gewährleistet optimalen akustischen Komfort bei effizientem Betrieb.

Kompakt und leistungsstark

Maximale Effizienz in einem kompakten Design. Sie passen sich problemlos an verschiedene Raumkonfigurationen an und bieten eine maßgeschneiderte Lösung für jede Anforderung.



i-32V5		06A	08A	10	10T A	12	12T A	14	14T A	16	16T A	18T A
Kälteleistung (1)	kW	5,19	6,14	7,53	7,53	8,51	8,51	11,5	11,5	13,8	13,8	15,0
Aufgenommene Leistung (1)	kW	1,64	1,97	2,39	2,39	2,79	2,79	3,53	3,53	4,38	4,38	4,88
E.E.R. (1)	W/W	3,16	3,12	3,15	3,15	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15	3,15	3,08
Kälteleistung (2)	kW	6,37	8,03	9,50	9,50	11,6	11,6	14,0	14,0	15,8	15,8	17,1
Aufgenommene Leistung (2)	kW	1,30	1,79	2,15	2,15	2,79	2,79	2,59	2,59	3,15	3,15	3,59
E.E.R. (2)	W/W	4,90	4,49	4,41	4,41	4,16	4,16	5,40	5,40	5,02	5,02	4,76
SEER (5)	W/W	4,42	4,51	4,34	4,34	4,43	4,43	4,77	4,77	4,94	4,94	5,05
Wasserdurchfluss (1)	L/s	0,25	0,29	0,36	0,36	0,41	0,41	0,55	0,55	0,66	0,66	0,71
Druckverluste des Wärmetauschers auf der Nutzungsseite (1)	kPa	3,2	5,3	6,9	6,9	8,8	8,8	12,9	12,9	17,5	17,5	20,6
Heizleistung (3)	kW	6,13	7,81	10,1	10,1	11,8	11,8	14,1	14,1	16,3	16,3	17,9
Aufgenommene Leistung (3)	kW	1,25	1,71	2,28	2,28	2,73	2,73	2,91	2,91	3,49	3,49	4,07
C.O.P. (3)	W/W	4,90	4,57	4,43	4,43	4,32	4,32	4,85	4,85	4,67	4,67	4,40
Heizleistung (4)	kW	5,97	7,71	9,76	9,76	11,5	11,5	13,6	13,6	15,8	15,8	17,3
Aufgenommene Leistung (4)	kW	1,58	2,11	2,80	2,80	3,33	3,33	3,55	3,55	4,24	4,24	4,92
C.O.P. (4)	W/W	3,78	3,65	3,48	3,48	3,44	3,44	3,82	3,82	3,72	3,72	3,52
SCOP (6)	W/W	4,46	4,46	4,53	4,53	4,47	4,47	4,48	4,48	4,58	4,58	4,46
Wasserdurchfluss (4)	L/s	0,29	0,37	0,47	0,47	0,55	0,55	0,65	0,65	0,76	0,76	0,83
Druckverluste Wärmetauscher Nutzungsseite (4)	kPa	4,4	8,6	9,7	9,7	13,1	13,1	13,0	13,0	17,6	17,6	21,0
Energieeffizienz Wasser 35 °C / 55 °C	A+++/A++											
Typ	Twin Rotary DC-Inverter											
Kompressoranzahl	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
Kältemaschinenöl (Typ)	ESTER OIL VG74											
Kältemaschinenöl (Menge)	L	0,62	0,62	1	1	1	1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Kältekreisläufe	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
Typ	R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32											
Kältemittelmenge (7)	kg	0,97	0,97	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,5	3,5	3,5
Tonnen CO ₂ -Äquivalent (7)	Ton	0,7	0,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
Projektdruck (hoch/niedrig) Wärmepumpen-Modus	Bar	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3	42,8/1,3
Auslegungsdruck (Hoch-/Niederdruck) Kältemaschinen-Modus	Bar	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5	42,8/3,5
Typ	BLDC-Motor											
Nummer	1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2											
Interner Wärmetauschertyp	Plattenwärmetauscher											
Anzahl interner Wärmetauscher	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
Wasserinhalt	L	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Nutzdruck (1)	kPa	74,9	71,0	68,9	68,9	63,4	63,4	75,0	75,0	62,3	62,3	55,6
Wasserinhalt des Hydronik-Kreises	L	1,14	1,14	1,8	1,8	1,8	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Maximaler Wasserseitendruck	Bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Hydraulische Anschlüsse	inch	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M	1"M
Mindestwasservolumen (8)	L	40	40	50	50	60	60	60	60	70	70	70
Maximale Pumpenleistung	kW	0,095	0,095	0,075	0,075	0,075	0,075	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Max. aufgenommener Strom Umwälzpumpe	A	0,66	0,66	0,38	0,38	0,38	0,38	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Energy Efficiency Index (EEI) Umwälzpumpe	≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23											
Schallleistung Lw (9)	dB(A)	64	64	64	64	65	65	68	68	68	68	68
Schallleistung Lw (10)	dB(A)	62	62	63	63	63	63	66	66	66	66	66
Stromversorgung	230V/1/50Hz 400V/3P +N+PE/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P +N+PE/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P +N+PE/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3P +N+PE/50Hz											
Maximale Leistungsaufnahme	kW	3,4	4,1	4,6	4,6	5,1	5,1	6,6	6,6	7,0	7,0	8,3
Maximal aufgenommener Strom	A	15,5	18,7	20,2	6,6	22,1	7,3	28,6	9,5	30,4	10,1	12,0
Maximale Leistungsaufnahme mit Frostschutz-Kit	kW	3,5	4,2	4,8	4,8	5,2	5,2	6,7	6,7	7,1	7,1	8,5
Maximal aufgenommener Strom mit Frostschutz-Kit	A	15,9	19,1	20,7	7,0	22,7	7,5	29,2	9,7	31,0	10,3	12,2

(1) Kühlung: Außentemperatur 35 °C; Wasser ein/aus 12/7 °C.
(2) Kühlung: Außentemperatur 35 °C; Ein-/Austrittstemperatur des Wassers 23/18 °C.
(3) Heizen: Außentemperatur der Luft 7 °C t.f. 6 °C t.n.; Wasser- Ein-/Austrittstemp. 30/35 °C
(4) Heizen: Außenlufttemperatur 7 °C t.s., 6 °C t.f.; Wasser Ein-/Austrittstemp. 40/45 °C.
(5) Kühlung: niedrige Temperatur, variable Leistung, konstanter Volumenstrom.
(6) Heizung: durchschnittliche klimatische Bedingungen; T_{biv} = -7 °C; Niedertemperatur, variable Leistung, konstanter Volumenstrom.
(7) Richtwerte, die Änderungen unterliegen. Für den korrekten Wert ist stets auf das auf dem Gerät angebrachte Typenschild zu verweisen.
(8) Berechnet für eine Absenkung der Anlagenwassertemperatur um 20 °C mit einem Abtauzyklus von 6 Minuten Dauer.

(9) Schallleistung: Heizbetrieb, Bedingung (3) gemäß EN 12102-1:2013; Wert ermittelt auf Grundlage von Messungen gemäß der Norm UNI EN ISO 9614-1.
(10) Schallleistung: Heizbetrieb im Teillastmodus gemäß Anhang A der EN 12102:2017; Wert ermittelt auf Grundlage von Messungen gemäß Norm UNI EN ISO 9614-1, unter Einhaltung der Anforderungen der Eurovent- und Heat Pump Keymark-Zertifizierung.
Die angegebenen Leistungsdaten sind Richtwerte und können Änderungen unterliegen. Außerdem sind die unter den Punkten (1), (2), (3) und (4) angegebenen Leistungen als auf die momentane Leistung gemäß UNI EN 14511 bezogen zu verstehen. Der unter den Punkten (5) und (6) angegebene Wert wird gemäß UNI EN 14825 ermittelt.
Für die Daten der Version i-32V5 SL bitte die entsprechende Dokumentation konsultieren.



i-32V5H Midi		0121	0126	0128	0132
Kälteleistung (1)	kW	17,7	18,7	24,2	26,0
Aufgenommene Leistung (1)	kW	5,87	6,19	7,98	8,65
E.E.R. (1)	W/W	3,02	3,02	3,03	3,01
Kälteleistung (2)	kW	22,0	25,8	29,0	31,4
Aufgenommene Leistung (2)	kW	4,44	5,50	6,36	7,08
E.E.R. (2)	W/W	4,95	4,68	4,56	4,44
SEER (5)	W/W	4,44	4,55	4,76	4,81
Kälteleistung (10)	kW	9,21	9,83	13,0	14,0
Aufgenommene Leistung (10)	kW	5,94	6,14	7,77	8,33
E.E.R. (10)	W/W	1,55	1,60	1,67	1,68
Wasserdurchfluss (1)	L/s	0,8	0,9	1,2	1,2
Druckverluste des Wärmetauschers auf der Nutzungsseite (1)	kPa	32,5	34,5	31,2	34,2
Heizleistung (3)	kW	21,3	26,0	28,0	32,1
Aufgenommene Leistung (3)	kW	4,92	6,44	6,35	7,84
C.O.P. (3)	W/W	4,33	4,04	4,41	4,09
Heizleistung (4) min/nenn/max	kW	21,2	25,8	28,3	32,7
Aufgenommene Leistung (4)	kW	6,36	7,86	8,21	9,90
C.O.P. (4)	W/W	3,34	3,28	3,45	3,30
SCOP (6)	W/W	4,20	4,05	4,29	4,02
Wasserdurchfluss (4)	L/s	1,0	1,2	1,4	1,6
Druckverluste Wärmetauscher Nutzungsseite (4)	kPa	37,9	53,1	41,4	50,6
Energieeffizienz Wasser 35 °C / 55 °C		A++/A++			
Typ Kompressor		Twin Rotary DC-Inverter			
Kompressoranzahl		1	1	1	1
Kältemaschinenöl (Typ)		FW68S oder gleichwertig			
Kältemaschinenöl (Menge)	L	1,5	1,5	1,5	1,5
Kältekreisläufe		1	1	1	1
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	R32
Kältemittelmenge (7)	kg	4,3	4,3	5,1	5,1
Kältemittelmenge in Tonnen CO ₂ -Äquivalent (7)	Ton	2,90	2,90	3,44	3,44
Nennleistung (1)	kW	0,26	0,26	0,50	0,62
Maximale Leistungsaufnahme	kW	0,83	0,83	0,83	0,83
Maximal aufgenommener Strom	A	1,45	1,45	1,45	1,45
Nenn-Luftvolumenstrom (1)	m ³ /h	10769	10847	12209	13202
Interner Wärmetauschertyp		Plattenwärmetauscher			
Anzahl interner Wärmetauscher		1	1	1	1
Wasserinhalt	L	1,7	1,7	2,1	2,1
Nutzdruck (1)	kPa	90,0	86,5	81,4	74,7
Wasserinhalt des Hydraulik-Kreises	L	2,4	2,4	3,4	3,4
Maximaler Druck des Hydraulik-Kits (Einstellung des Sicherheitsventils)	Bar	6	6	6	6
Hydraulische Anschlüsse	inch	1" M	1" M	1" 1/4 M	1" 1/4 M
Mindestwasservolumen (8)	L	110	110	110	110
Maximale Pumpenleistung	kW	0,31	0,31	0,31	0,31
Max. aufgenommener Strom Umwälzpumpe	A	1,37	1,37	1,37	1,37
Energy Efficiency Index (EEI) Umwälzpumpe		≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,23
Schalleistung Lw (9) Standard / SL	dB(A)	72 / 68	74 / 70	75 / 71	76 / 72
Schalleistung Lw (11) Standard / SL	dB(A)	65 / 63	65 / 63	67 / 65	67 / 65
Stromversorgung		400V/3P+N+T/50Hz			
Maximale Leistungsaufnahme	kW	12,3	12,3	14,7	14,7
Maximal aufgenommener Strom	A	22,9	22,9	26,8	26,8
Maximale Leistungsaufnahme mit Frostschutz-Kit	kW	12,5	12,5	14,8	14,8
Maximal aufgenommener Strom mit Frostschutz-Kit	A	23,3	23,3	27,1	27,1

(1) Kühlung: Außentemperatur 35 °C; Vor-/Rücklauf Temperatur Wasser 12/7 °C.
(2) Kühlbetrieb: Außentemperatur 35 °C; Vor-/Rücklauf Temperatur Wasser 23/18 °C.
(3) Heizen: Außenlufttemperatur 7 °C t.s., 6 °C t.f.; Wasser ein/aus 30/35 °C.
(4) Heizung: Außenlufttemperatur 7 °C t.s., 6 °C t.f.; Wasser Ein-/Austrittstemp. 40/45 °C.
(5) Kühlung: niedrige Temperatur, variable Leistung, konstanter Volumenstrom.
(6) Heizung: durchschnittliche klimatische Bedingungen; T_{hb} = -7 °C; Niedertemperatur, variable Leistung, konstanter Volumenstrom.
(7) Richtwerte, Änderungen vorbehalten. Für den korrekten Wert ist stets das auf dem Gerät angebrachte Typenschild maßgeblich.
(8) Berechnet für eine Absenkung der Anlagenwassertemperatur um 10 °C mit einem Abtauzyklus von 6 Minuten Dauer.
Mindestvolumen, das im Primärkreis erforderlich ist.

(9) Schalleistung: Heizbetrieb, Bedingung (3) gemäß EN 12102-1:2013; Wert ermittelt auf Grundlage von Messungen gemäß der Norm UNI EN ISO 9614-1.
(10) Kühlung BT-Ausführung: Außentemperatur 35 °C; Ein-/Austrittstemperatur Wasser -3/-8 °C. Medium mit 35 % Ethylenglykol behandelt
(11) Schalleistung: Heizbetrieb im Teillastfall gemäß Anhang A der EN 12102:2017; Wert ermittelt auf der Grundlage von Messungen gemäß der Norm UNI EN ISO 9614-1, unter Einhaltung der Anforderungen der Eurovent- und Heat Pump Keymark-Zertifizierung.
Hinweis: Die angegebenen Leistungsdaten sind Richtwerte und können Änderungen unterliegen. Zudem sind die unter den Punkten (1), (2), (3) und (4) ausgewiesenen Leistungen als auf die momentane Leistung gemäß UNI EN 14511 bezogen zu verstehen. Die unter den Punkten (5) und (6) angegebenen Werte werden gemäß UNI EN 14825 ermittelt.
Auch in reiner Kühlversion erhältlich.



i-HPV5		0140	0250	0260	0270
Kälteleistung (1)	kW	29,7	36,2	48	52,7
Aufgenommene Leistung (1)	kW	9,62	11,8	15,6	17,8
E.E.R. (1)	W/W	3,09	3,07	3,08	2,96
Kälteleistung (2)	kW	37,2	55,1	65,1	65,6
Aufgenommene Leistung (2)	kW	9,05	13,3	15,7	16,9
E.E.R. (2)	W/W	4,11	4,14	4,15	3,88
SEER (5)	W/W	4,66	4,63	4,74	4,68
Wasserdurchfluss (1)	L/s	1,42	1,73	2,30	2,52
Druckverluste auf der Seite des Hydraulikkreises (1)	kPa	21	26	36	36
Heizleistung (3)	kW	40,1	50,4	61,6	66,8
Aufgenommene Leistung (3)	kW	10,0	12,5	15,3	16,6
C.O.P. (3)	W/W	4,01	4,03	4,03	4,02
Heizleistung (4)	kW	40,7	49,9	59,7	66,7
Aufgenommene Leistung (4)	kW	12,7	15,6	18,6	20,7
C.O.P. (4)	W/W	3,20	3,20	3,21	3,22
Heizleistung (12)	kW	38,4	48,3	56,2	61,9
Aufgenommene Leistung (12)	kW	14,2	18,1	21,8	23,9
C.O.P. (12)	W/W	2,70	2,67	2,58	2,59
SCOP (6)	W/W	4,24	4,28	3,91	3,94
Wasserdurchfluss (4)	L/s	1,95	2,39	2,86	3,19
Druckverluste auf der hydraulischen Kreis-Seite (4)	kPa	37	49	58	56
Energieeffizienz – Wasser 35 °C / 55 °C	Klasse	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Typ Kompressor		Scroll-DC-Inverter			
Kompressoranzahl		1	2	2	2
Kältemaschinenöl (Typ)		FW68S	FW68S	FW68S	FW68S
Kältemaschinenöl (Menge)	ml	1900	3800	3800	3800
Kältekreisläufe		1	1	1	1
Kältemitteltyp		R32			
Kältemittelmenge (7)	kg	6,5	8,5	11,7	12,0
Kältemittelmenge in Tonnen CO ₂ -Äquivalent (7)	Ton	4,4	5,7	7,9	8,1
Projektdruck (hoch/niedrig) Wärmepumpen-Modus	Bar	46 / 27,6			
Auslegungsdruck (Hoch-/Niederdruck) Kältemaschinen-Modus	Bar	46 / 27,6			
Interner Wärmetauschertyp		Platten / BPHE			
Anzahl interner Wärmetauscher		1	1	1	1
Wasserinhalt	L	3,05	3,54	4,27	5,12
Wasserinhalt des Hydraulik-Kreises	L	5	5	6	7
Maximaler Druck des Hydraulik-Kits (Einstellung des Sicherheitsventils)	Bar	6	6	6	6
Hydraulische Anschlüsse vom Typ „Grooved“	inch	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)	1" 1/2 (DN 40)
Mindestwasservolumen (8)	L	286	389	490	522
Nennleistung Pumpe (1)	kW	-	-	-	-
Maximale Leistungsaufnahme Pumpe	kW	-	-	-	-
Maximal aufgenommener Pumpenstrom	A	-	-	-	-
Schalleistung Lw (9)	dB(A)	77	83	84	84
Schalleistung Lw Konfiguration SL (9)	dB(A)	76	82	83	83
Schalleistung Lw Konfiguration SSL (9)	dB(A)	75	81	82	82
Schalleistung Lw (13)	dB(A)	74	75	80	81
Stromversorgung		400V/3P+N+T/50Hz			
Maximale Leistungsaufnahme	kW	22	31	37	41
Maximal aufgenommener Strom	A	35	49	59	65
Maximale Leistungsaufnahme mit Frostschutz-Kit	kW	23	31	38	41
Maximal aufgenommener Strom mit Frostschutz-Kit	A	36	51	61	67

(1) Kühlung: Außentemperatur 35 °C; Wasser-Ein-/Austrittstemperatur 12/7 °C.
(2) Kühlung: Außentemperatur 35 °C; Wasser-Ein-/Austrittstemperatur 23/18 °C.
(3) Heizen: Außentemperatur 7 °C t.ro. 6 °C t.f.e.; Wassertemperatur Ein-/Austritt 30/35 °C.
(4) Heizen: Außentemperatur 7 °C t.f. 6 °C t.n.; Wasser ein/aus 40/45 °C.
(5) Kühlung: Wasser-Ein-/Austrittstemperatur 7/12 °C.
(6) Heizung: durchschnittliche Klimabedingungen; T_{biv} = -7 °C; Niedertemperatur, variable Vorlauftemperatur, konstanter Volumenstrom.
(7) Richtwerte, die Änderungen unterliegen. Für den korrekten Wert ist stets auf das auf dem Gerät angebrachte Typenschild zu verweisen.
(8) Das angegebene Volumen bezieht sich auf die insgesamt erforderliche Menge; der Planer muss diese Anforderung unter Berücksichtigung der bereits in der Einheit vorhandenen Menge erfüllen, abhängig vom gewählten Hydraulik-Kit (bitte diesen Wert im technischen Datenblatt überprüfen).

(9) Schalleistung: Heizbetrieb, Bedingung (3) gemäß EN 12102-1:2013; Wert ermittelt auf Grundlage von Messungen gemäß der Norm UNI EN ISO 9614-1.
(10) Heizen: Außenlufttemperatur 7 °C t.f. 6 °C t.s.; Wasser-VL/RL-Temperatur 47/55 °C.
(11) Schalleistung: Heizbetrieb im Teillastfall gemäß Anhang A der EN 12102:2017; Wert ermittelt auf der Grundlage von Messungen gemäß der Norm UNI EN ISO 9614-1, unter Einhaltung der Anforderungen der Eurovent- und Heat Pump Keymark-Zertifizierung.
(**) für Pumpenkit PS/PSI
Hinweis: Die angegebenen Leistungsdaten sind Richtwerte und können Änderungen unterliegen. Zudem sind die unter den Punkten (1), (2), (3) und (4) ausgewiesenen Leistungen als auf die momentane Leistung gemäß UNI EN 14511 bezogen zu verstehen. Die unter den Punkten (5) und (6) angegebenen Werte werden gemäß UNI EN 14825 ermittelt.